

A2-70 強度保証 ステンレス六角ボルト



JIS B1180 本体規格に基づき作成された「強度区分A2-70」を保証するボルトです。

材料は全て「JIS G4308 ステンレス鋼線材」に基づいた国産材を使用しています。


①製造業者識別の表示と鋼種・強度区分の刻印が付きます

②六角部の首裏に座が付きます



③形状・寸法が若干異なります

呼び径	S部寸法(mm)	
	本体規格	附属書
M10	16	17
M12	18	19
M14	21	22
M22	34	32

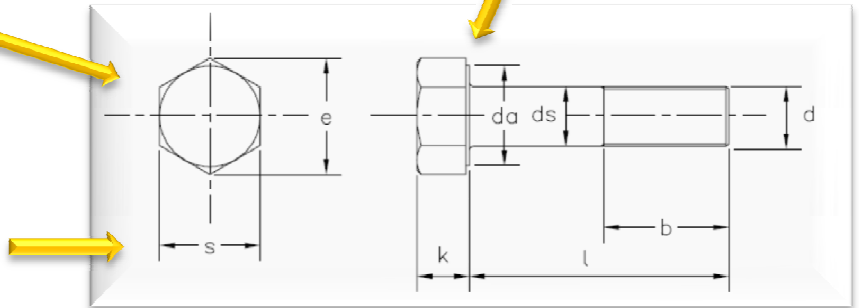

(単位:mm)

呼び径	ピッチ p	胴部径 ds		平径 s		高さ k			対角 e	座径 da	ねじ部長さ b(参考) L寸125mm 以下
		Max.	Min.	基準寸法 Max.	Min.	基準寸法	Max.	Min.			
M8	1.25	8	7.78	13	12.73	5.3	5.45	5.15	14.38	9.2	22
M10	1.5	10	9.78	16	15.73	6.4	6.58	6.22	17.77	11.2	26
M12	1.75	12	11.73	18	17.73	7.5	7.68	7.32	20.03	13.7	30
M16	2.0	16	15.73	24	23.67	10	10.18	9.82	26.75	17.7	38

【新在庫範囲】

	M8	M10	M12	M16
20	●	●		
25	●	●		
30	●	●	●	
35	●	●	●	●
40	●	●	●	●
45	●	●	●	●
50	●	●	●	●
55			●	●
60			●	●
65			●	●
70			●	●

【材料・規格・機械的性質】

材料	SUS304/SUS304J3
ねじ規格	JIS B0205
ねじ精度	6g
強度クラス	A2-70
引張強さ(最小)	700N/mm ²
耐力(最小)	450N/mm ²
伸び(最小)	0.4d

由良産商株式会社