


プレス製 蝶ナット (3種)

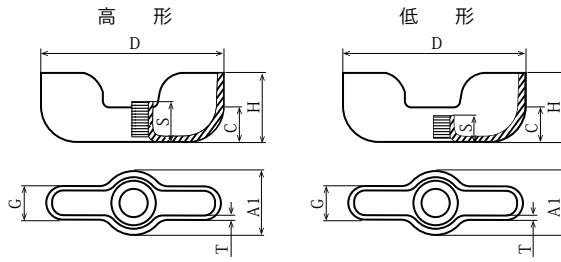

仕 様	
材 質	鉄：SPCC ステンレス：SUS304
表面処理	鉄：ユニクロ、クロメート 三価クロメート ステンレス：パシベート

規格寸法 鉄

単位：mm

ねじの呼び(d)	メーカー	A1	D	H	G	高 形			低 形		
						C	S	T	C	S	T
M 3	三星	10	16	7	4	-			2	1.4	0.6
M 4	三星	12	19	8.5	5	-			2.5	1.6	0.8
	OPG	11	22.2	9.5	4.5	3	4.5	1	-		
M 5 W 3/16	三星	13	22	9	5.5	3	4.5	1	3	1.8	0.8
	OPG	11	22.2	9.5	4.5	3.5	4.5	1	3	2.1	0.8
M 6 W 1/4	三星	15	25	9.5	6	4	5	1	3.5	2.8	1
	OPG	12.8	25.4	10	4.5	4	5.2	1	3.5	2.3	1
M 8 W 5/16	三星	17	28	12	7	-			5	3	1.2
	OPG	15.5	28.6	11	5.8	-			4.5	3.2	1.2
M10	三星	20	35	14	8	-			6	3.4	1.2

規格寸法表はメーカー規格を掲載しております。JISとの対比はJIS規格票を参照して下さい。

規格寸法および在庫範囲 ステンレス

呼び(d)	メーカー	A1	D	H	G	C	S	T	在庫
M 4	三星	13	22	9	5.5	3	3.8	0.8	○
M 5		13	22	9	5.5	3	4	0.8	○
M 6		15	25	9.5	6	4	4.2	1	○


規格寸法表はメーカー規格を掲載しております。JISとの対比はJIS規格票を参照して下さい。

在庫範囲 鉄

ねじの呼び(d)	メートル						ウィット	
	ユニクロ		クロメート		三価クロメート		ユニクロ	
	高形	低形	高形	低形	高形	低形	高形	低形
M 3		△				△		
M 4	○□	△	○□		○	△		
M 5 W 3/16	○□	△	○□		○	△	○□	
M 6 W 1/4	○□	△	○□		○	△	○□	
M 8 W 5/16		○□		○□		○		○□
M10		△				△		

○=三星 □=OPG △印はご用命に応じます。

ユリヤねじ (化粧ねじ)



▶工具は使用せずに指先で締付けができます。ユリヤ樹脂は熱硬化性樹脂に属する合成樹脂です。耐熱温度は約90°で難燃性、表面硬度が高くキズが付きにくく、また比較的安価なことから日用雑貨品や照明器具など幅広く使用されています。

仕 様	
材 質	頭 部：ユリヤ樹脂 ねじ部：鉄
表面処理	三価クロメート(ねじ部)

○印は在庫品。□印は頭部黒色の取寄せサイズです。
△印およびカラー色、ねじ部ステンレス・黄銅は製作にて対応いたします。
一部のサイズでねじ部がクロメート品もありますが、無くなり次第販売終了となります。

規格寸法および在庫範囲 (白色)

ねじの呼び(d)	M 3		M 4		M 5		M 6	
	N-1	N-1	N-2	N-2	N-3	N-3	N-4	N-5
D	11	11	14	14	17	17	20	25
D1	10	10	13	13	16	16	19	24
H	5	5	5.5	5.5	6.5	6.5	8.0	9.5
B	-	-	0.5	0.5	0.7	0.7	2	3
C	-	-	11	11	12	12	16	20
首下長さ(l)	6	○□	△□	△□				
	8	△□	○□	○□				
	10	△□	○□	○□	○□	○□	○□	
	12	△□	○□	○□	○□	○□	○□	△
	15		△□	○□	○□	○□	□	△
	16	△□	○□	△□				
	17				○	△	○□	
	20	○□	○□	○□	○	○	○	△
	25		○□	○□		○	○	△
	27				△	△	△	
	30					○	○	△
	33			△□				
	35							△
	40							△
	45							△
50							△	