耐震サンアジャストボルト … SP

サン・ファスナー

受座台底部は、新幹線「のぞみ号・レールスター号」の床下防振に採用された「ノンブレン」のマットを使用しています。その高い防振性能は実証済み、サンドームの受座台との組合わせにより大切な機械設備を地震から守ります

ーノンブレンの特長ー

- 材質のポリウレタンエラストマーは、自己接着（粘着）能力と緩衝能力（耐震・衝撃吸収）を合わせ持つゲル材
- 耐久性、耐熱性、耐油性に優れる
- 屈曲や引裂きにも抜群の強さを発揮

※ノンブレンの物性データ及び耐震サンアジャストボルト SP の耐震技術資料入手できます

耐　震

仕　様	
材　質	ねじ軸・受座台：ステンレス 受座台底部：ノンブレン

＜SP タイプ＞





ステンレス製

SPタイプ　　単位：mm

品番		寸法 D	φA	L1	L2	I	B	H	φC	適正荷重 4本使用時	在庫
SP-30	M 6× 25	M 6	30	25	43.5	13	10	4	φ24	30 kg	○
	M 8× 35	M 8	30	35	55	13	13	5.5			○
SP-50	M 8× 35	M 8	50	35	60	18	13	5.5	φ44	135 kg	○
	M10× 50	M10	50	50	76.5	18	17	7			○
SP-80	M12× 75	M12	80	75	109.5	25	19	8	φ73	510 kg	○
	M16× 75	M16	80	75	111.5	25	24	10			○
SP-110	M12× 75	M12	107	75	113.5	29	19	8	φ99	1,200 kg	○
	M16× 75	M16	107	75	115.5	29	24	10			○
	M20×100	M20	107	100	142.5	28	30	13			○

＜SPーBS タイプ＞





ステンレス製

SPーBSタイプ　　単位：mm

品番		寸法 D	φA	φA'	L1	L2	I	B	H	φC	適正荷重 4本使用時	在庫
SP-140 BSタイプ（プレス）	M12× 75	M12	140	75	75	111	26.5	19	8	φ130	3,200 kg	○
	M16× 75	M16	140	75	75	113	26.5	24	10			○
	M20×100	M20	140	75	100	141	26.5	30	13			○

＜SPーVS タイプ＞





ステンレス製

SPーVSタイプ　　単位：mm

品番		寸法 D	φA	φA'	L1	L2	I	B	H	φC	適正荷重 4本使用時	在庫
SP-141 VSタイプ（重量物）	M16× 75	M16	140	60	75	111	24.5	24	10	φ130	3,200 kg	△
	M20×100	M20	140	60	100	139	24.5	30	13			△
	M24×130	M24	140	70	130	177	26.5	36	19			△

△印はご用命に応じます。

11

建築ファスナー・その他

サンアジャストボルト用　脚止め金具 … SF(取寄せ品)

サン・ファスナー

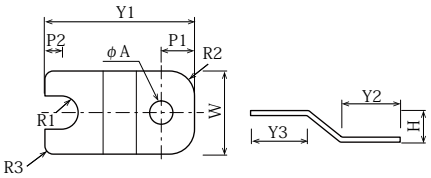

仕　様		
サイズ	材　質	表面処理
M8·M10	鉄　：SPCC　t=2mm ステンレス：SUS304　t=2mm	三価クロメート 光沢バレル
M12·M16·M20	鉄　：SPCC　t=3mm ステンレス：SUS304　t=3mm	三価クロメート 光沢バレル

S-F規格寸法　　単位：mm

品番	サイズ	寸法 Y1	Y2	Y3	W	P1	P2	φA	R1	R2	R3	H
S-F	M8·M10	58	25	25	25	12.5	8	12	8	3	3	9
S-F	M12	90	35	35	50	20	10	14	10	15	5	19
S-F	M16	97	40	40	50	20	10	14	12	15	5	22
S-F	M20	97	40	40	50	20	15	14	15	15	5	22