プレミアムビス　なべ頭 … 鉄厚鋼板/ステン薄鋼板用　ドリルねじ

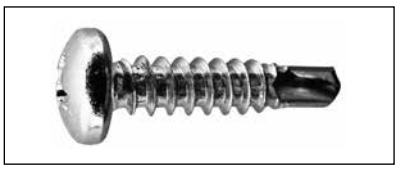

ー特長ー
- 特殊形状の刃先とカムアウトを起こしづらい四角ビットで確実なドリリング
- 鉄鋼板 6.5mmまで幅広く対応
- ねじピッチが細かい為、薄板 1mmから使用可能、且つねじり破断・せん断強度が UP
- 4mm径のビスは、扱いやすく作業性が良い

＜規格寸法および在庫範囲＞

1）なべ頭　鋼製（鉄）：ユニクロ　相手材：鉄鋼板

品　番	サイズ（mm）	適用鋼板板厚（mm）	パック入数	在　庫
PUN−416	4×16	SS400 焼入れなし 1.0 〜 6.5	136	○
PUN−419	4×19		125	○
PUN−425	4×25		91	○
PUN−430	4×30		81	○
PUN−440	4×40		63	○
PUN−450	4×50		56	○

2）なべ頭　ステンレス SUS410　相手材：鉄鋼板 / ステンレス鋼板

品　番	サイズ（mm）	適用板厚（mm）		パック入数	在　庫
		鉄鋼板	ステンレス鋼板		
PSN−416	4×16	SS400 焼入れなし 1.0 〜 6.5	SUS430・304 1.0 〜 2.0	67	○
PSN−419	4×19			63	○
PSN−425	4×25			50	○
PSN−430	4×30			44	○
PSN−440	4×40			35	○
PSN−450	4×50			30	○

- 鉄板 2 枚張り合わせが可能　例）3.2mm+3.2mmを張り合わせ、最大 6.5mmまで
- PUN、PSN のパックには、専用の両頭ビット（片側：四角ビット、片側：プラスビット）が 1 本付いています。
- 皿頭及び各サイズの徳用箱はご用命に応じます。

＜参考強度＞

【試験材】
材質：SS400
板厚：6.0mm
硬度：72 〜 73HRB
使用ビス：4mm 径ビス

【試験結果】

ビスの材質	引抜強度	ねじり破断強度	せん断強度
鉄（ユニクロ）	8.8KN	5.5N・m	5.6KN
ステンレス（SUS410）	10.0KN	6.9N・m	6.3KN

試験データはメーカーによる社内試験値であり、保証値ではありません。参考値としてお考え下さい。

ランスタッチ … ランナー、スタッド締結用ビス

間仕切り壁下地の上下に設置するレール状のランナーへ、垂直に等間隔で立てるスタッド（間仕切り用の柱）をワンタッチで締結します。
ビス止めすることで溶接が不要となり、溶接機の搬入や場所取りなどの手間が省け、作業性が上がり工期の短縮が望めます。





ランスタッチ　<ドライウォール　サラ> 鋼製（鉄）：三価ユニクロ　単位：mm

品　番	サイズ	L	D	H	d	p	入数	在庫
MD=6 FH14	4×14	14.0	6.0	1.6	3.9	0.7	1,000	○

適用板厚の合計＝1.4mm以下









ランスタッチ　<ジャックポイント　トラス> 鋼製（鉄）：三価ユニクロ　単位：mm

品　番	サイズ	L	D	H	d	p	入数	在庫
RJ13 トラス	4×13	13.0	8.0	1.6	4.2	1.4	1,000	○

適用板厚の合計＝1.2 〜 2.3mm

間仕切りに使用する以下のビスはご用命に応じます。
カクスタッチ…角スタッド工法のあらゆる組合せに使用できる専用ビス
アルスタッチ…ALC 下地にランナーを固定するビス

ランスタッチ　<ジャックポイント　サラ>

鋼製（鉄）：三価ユニクロ / SUS410（パシペート）　単位：mm

品　番	サイズ	L	D	H	d	p	入数	在庫
鉄　：D=6 FJ13	4×13	13.0	6.0	1.6	4.2	1.4	1,000	○
ステンレス：D=6 SFJ13	4×13						1,000	△

適用板厚の合計＝鉄：1.2 〜 2.3mm　　ステンレス：2.3mm以下
△印はご用命に応じます

ー特長ー　施工イメージ図 参考

①<ランスタッチ　ジャックポイント　トラス>
ねじ頭部がトラス形状により高い締結力を発揮。開口部などの補強用に最適です。刃先は、定評のある「ジャックポイント」形状です。

②<ランスタッチ　ジャックポイント　サラ>
ねじ頭部が軽天下地にピタッと収まるので、ボードの下貼りに最適です。
刃先は、定評のある「ジャックポイント」形状です。

③<ランスタッチ　ドライウォール　サラ>
ねじ頭部が軽天下地にピタッと収まるので、ボードの下貼りに最適です。
刃先は、瞬間切込みする新先端、「トルネードポイント」形状です。
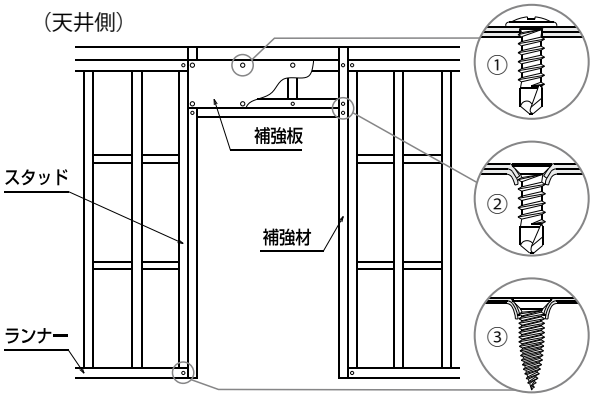
【ランスタッチ　施工イメージ図】