


六角ナット規格及び重量表 … (3) ウィット

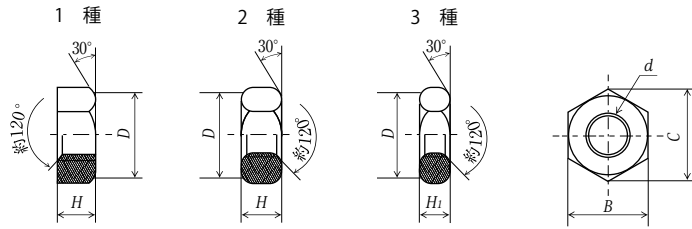

規格および重量 (参考)

単位: mm

ねじの呼び (d)	ピッチ 吋 / 山数	H		H ₁		B		C 約	D 約	重量 (約 g)	
		基準 寸法	許容差 上 並	基準 寸法	許容差 上 並	基準 寸法	許容差 上 並			1種	3種
W1/8	40	3	±0.1	-	-	6	0	-	6.9	5.5	0.558
W5/32	32	4	±0.15			8			8	9.2	7.5
W3/16	24	4		-	8	8	9.2	7.5	1.261		
W1/4	20	5	±0.15		10	10	11.5	9.5	2.357	1.786	
W5/16	18	6.5		±0.2	5	±0.15	14	0	16.2	13.5	6.386
W3/8	16	8	±0.8		6	±0.6	17	-0.25	19.6	16.5	11.34
W7/16	14	9		±0.2	7	±0.8	19	0	21.9	18	15.28
W1/2	12	10	±0.9		7	±0.8	21	-0.35	24.2	20	20.52
W5/8	11	13		±0.2	10	±0.9	26	0	30.0	25	40.74
W3/4	10	16	±0.9		12	±0.2	32	0	37.0	31	77.86
W7/8	9	18		±0.9	13	±0.9	35		-0.8	40.4	33
W1	8	20	±0.25		16	±0.9	41	0	47.3	39	153.4
W1-1/8	7	22		±1.0	18		±0.9	46	-0.4	53.1	44
W1-1/4	7	25	±0.25		20	±1.0		50	0	57.7	48
W1-3/8	6	28		±0.25	21		±1.0	54		-0.45	62.4
W1-1/2	6	30	±0.3		23	±1.0		58	0		67.0
W1-5/8	5	32		±1.2	25		±0.25	63		0	72.7
W1-3/4	5	35	±1.2		27	±1.0		67	-1.2	77.4	64
W1-7/8	4 1/2	38		±0.3	29		±1.2	71	0	82.0	68
W2	4 1/2	40	±1.2		31	±0.3		77		-1.4	88.9
W2-1/4	4	45		±0.3	34		±1.2	85	0		98.1
W2-1/2	4	50	±0.3		38	±1.2		95		-1.4	110
W2-3/4	3 1/2	55		±1.5	42		±0.3	105	0		121
W3	3 1/2	62	±1.5		46	±1.2		110		-1.4	127
W3-1/4	3 1/4	68		±0.35	50		±1.5	120	0		139
W3-1/2	3 1/4	72	±0.35		54	±1.5		130		-1.6	150
W3-3/4	3	78		±0.45	57		±1.8	135	0		156
W4	3	82	±1.8		60	±0.35		145		-0.65	167
W4-1/4	2 7/8	88		±0.45	65		±1.5	155	-1.6		179
W4-1/2	2 7/8	92	±1.8		69	±0.35		165		0	191
W4-3/4	2 3/4	98		±0.45	72		±1.5	175	-1.6		202
W5	2 3/4	100	±1.8		76	±0.35		180		0	208

※ウィットねじのナットの規格は、1968年JISの改正において廃止となり現在は規格としてはありませんが、現在も市中で流通していることから参考規格として掲載しています。