すりわり付き皿ボルト ステンレス・黄銅 / すりわり付き皿ボルト・丸頭ボルト 参考重量表：鉄

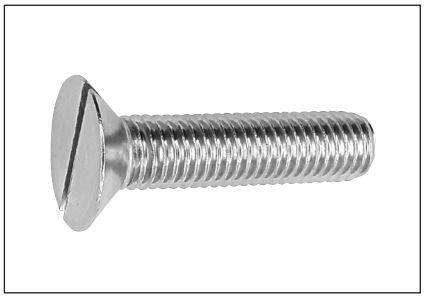



材質	
ステンレス	SUSXM-7 又は相当材
黄銅	C2700W、C3602 又は相当材

※ステンレス及び黄銅製のすりわり付き皿ボルトは、前頁記載の JIS B 1179 の規格を参考としたメーカー規格品です。よって、メーカー毎で基準値及び公差域に差異がありまので、参考寸法として見て下さい。

1) ステンレス　すりわり付き皿ボルト

呼び（d）	呼び長さ　全長（ℓ）						
	20	25	30	35	40	45	50
M10	○	○	○	○	○	○	○
M12	○	○	○	○	○	○	○

すべて全ねじ

2) 黄銅　すりわり付き皿ボルト

呼び（d）	呼び長さ　全長（ℓ）												
	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80
M10	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
M12	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
M16		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

すべて全ねじ

<すりわり付き皿ボルト・丸頭ボルト　参考重量表：鉄>

1）メートル　　単位：g(約)

d / ℓ	M10		M12		M14	M16		M20
	丸	皿	丸	皿	皿	丸	皿	皿
15	15.6	15.0						
20	17.8	17.2	30.5	25.5				
25	19.1	18.5	32.0	28.0	35.4	62.9	51.9	
30	20.4	19.8	37.0	32.0	40.3	69.9	58.9	
35	23.6	23.0	40.0	35.0	49.2	76.0	65.0	107.3
40	26.6	26.0	44.0	39.0	50.1	82.5	71.5	113.9
45	29.3	28.7	47.0	42.0	55.0	89.0	78.0	121.2
50	32.1	31.5	51.0	46.0	61.0	95.5	84.5	130.0
55		34.0		49.0	67.1	102.0	91.0	141.8
60		36.0		53.0	73.1	108.5	97.5	151.0
65		39.0		56.0	79.2	115.0	104.0	159.1
70		40.0		60.0	85.2		110.5	168.4
75		44.0		63.0	91.2		117.0	182.3
80		46.0		68.0	97.3		123.5	196.0
90		51.0		74.0	109.4		136.5	208.3
100		56.0		80.0	121.4		149.5	232.5
110				88.3			162.0	273.0
120				95.3			175.0	297.8
130				102.4			188.0	320.1
140				110.0			201.0	345.2
150				117.0			214.0	368.8

2）ウィット　　単位：g(約)

d / ℓ	W1/4		W5/16		W3/8		W1/2		W5/8	W3/4
	丸	皿	丸	皿	丸	皿	丸	皿	皿	皿
10	3.50	2.87								
12	4.20	3.44	8.57							
16	4.62	3.79	9.26	7.15	12.8	10.3				
20	5.18	4.25	10.2	8.10	15.1	12.6	32.4	26.4		
25	6.44	5.28	11.9	9.80	17.1	15.0	36.0	30.0	51.5	
32	7.42	6.08	14.0	11.9	20.5	18.0	41.4	35.4	60.1	94.0
38	8.47	6.95	15.4	13.3	23.1	20.6	46.0	40.0	67.5	105.0
45	9.66	7.92	17.3	15.2	26.0	23.5	51.2	45.2	76.0	119.0
50	10.7	8.77	18.9	16.8	28.4	25.9	55.0	49.0	82.2	130.0
55							58.8	52.8	88.4	137.7
65	12.9	10.6	23.1	21.0	34.0	31.5	66.3	60.3	100.6	153.0
75	14.7	12.1	26.6	24.5	39.3	36.8	73.8	67.8	113.3	175.0
90	17.3	14.2	29.7	27.6	45.6	43.1		79.1	131.3	200.0
100	19.4	15.9	33.8	31.7	50.6	48.1		87.0	143.6	230.0
115								98.3	161.6	245.0
125								106.2	173.9	260.0